

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR308-R-B



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 32/64-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 2-канального HDMI, 1-канального VGA, 1-канального CVBS и HDMI2 при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Поддержка независимого вывода через HDMI1/VGA и HDMI2
- Запись с разрешением до 12 МП
- Поддержка горячей замены жестких дисков с помощью заданной схемы хранения данных на базе RAID 0, 1, 5, 6 и 10
- 8 жесткий диск SATA объемом 8 ТБ
- Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
- Поддержка горячего резервирования по схеме N+1
- Поддержка выходного напряжения питания 12 В
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Модель	NVR308-32R-B	NVR308-64R-B
Видеовход/аудиовход		
IP-видеовход	32-канальный	64-канальный
Аудиовход (двусторонняя передача аудио)	1-канальный, RCA	
Сетевой разъем		
Входная пропускная способность	320 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	320 Мбит/с	
Кол-во удаленных подключений	128	
Протоколы	SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE	
Видеовыход/аудиовыход		
Выход HDMI/VGA	HDMI1/VGA: 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц HDMI2: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц	
Выход CVBS	1-канальный, BNC	
Разрешение записи	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Аудиовыход	1-канальный, RCA	
Синхронное воспроизведение	16-канальный	
Коридорный режим	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
Декодирование		
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264	
Живой просмотр/воспроизведение	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Производительность	3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при 30 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с, 32 x 960P при 25 кадрах/с, 36 x 720P при 30 кадрах/с, 64 x D1	
Жесткий диск		
SATA	8 интерфейсов SATA	
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый жесткий диск	
eSATA	1 интерфейс eSATA	
Smart		
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение	
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск	
Статистический анализ	Подсчет людей	
Массив дисков		
Тип массива	RAID 0, 1, 5, 6, 10	

Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	2 самонастраивающихся интерфейса Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с
Последовательный интерфейс	1 x RS232, 1 x RS485
Интерфейсы USB	Задняя панель: 2 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB3.0
Тревожный вход	16-канальный
Тревожный выход	4-канальный
Общие характеристики	
Электропитание	От 100 до 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°С, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)
Размеры (Ш × Г × В)	442 мм × 531 мм × 86 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 5,13 кг

Размеры

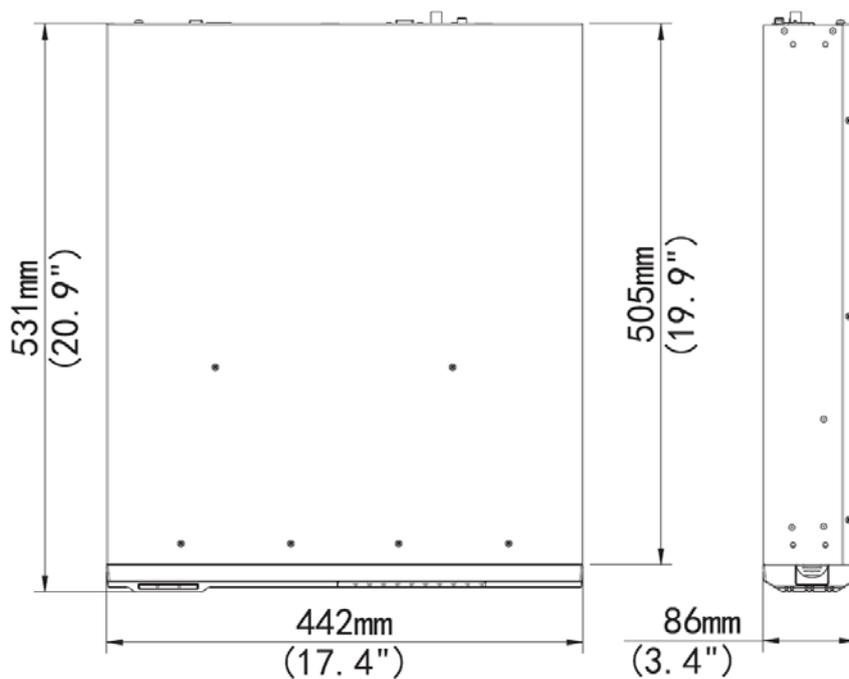

Задняя панель

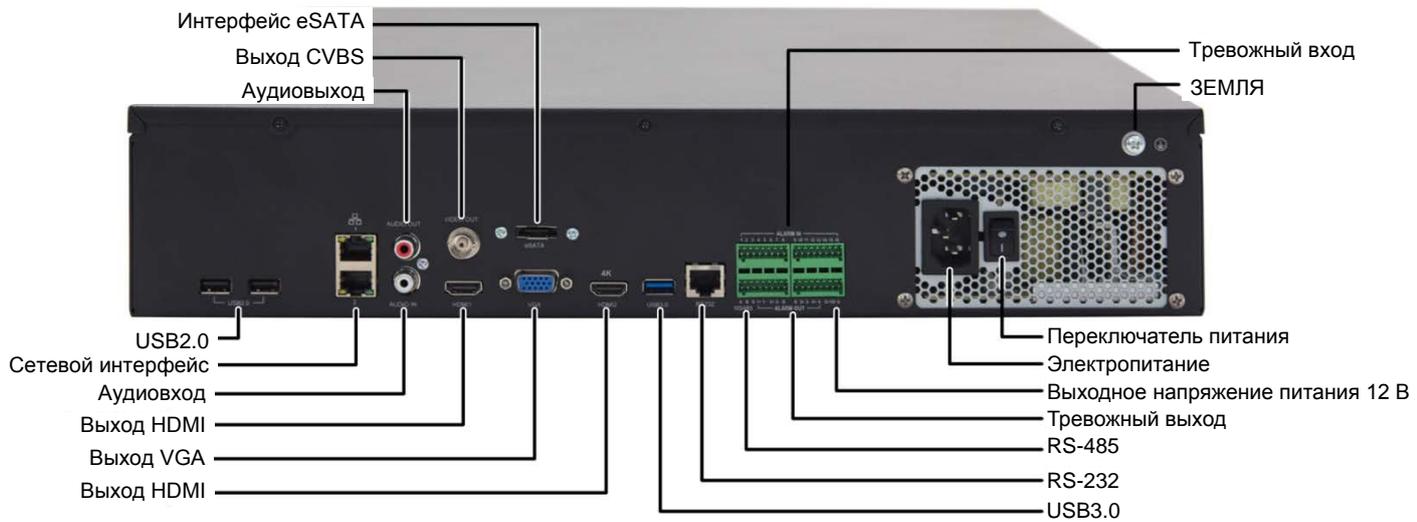

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.