

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR308-E-B



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 16/32/64-канальный ввод
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 2-канального HDMI, 1-канального VGA, 1-канального CVBS и HDMI2 при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Поддержка независимого вывода через HDMI1/VGA и HDMI2
- Запись с разрешением до 12 МП
- Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 жестких диска SATA объемом не более 8 ТБ каждый
- Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
- Поддержка горячего резервирования по схеме N+1
- Поддержка выходного напряжения питания 12 В
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Модель	NVR308-16E-B	NVR308-32E-B	NVR308-64E-B
Видеовход/аудиовход			
IP-видеовход	16-канальный	32-канальный	64-канальный
Аудиовход (двусторонняя передача аудио)	1-канальный, RCA		
Сетевой разъем			
Входная пропускная способность	160 Мбит/с	320 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	320 Мбит/с		
Кол-во удаленных подключений	128		
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE		
Видеовыход/аудиовыход			
Выход HDMI/VGA	HDMI1/VGA: 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц HDMI2: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц		
Выход CVBS	1-канальный, BNC		
Разрешение записи	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Аудиовыход	1-канальный, RCA		
Синхронное воспроизведение	16-канальный		
Коридорный режим	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
Декодирование			
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264		
Живой просмотр/воспроизведение	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Производительность	3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4К при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при 30 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с, 32 x 960P при 25 кадрах/с, 36 x 720P при 30 кадрах/с, 64 x D1		
Жесткий диск			
SATA	8 интерфейсов SATA		
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый жесткий диск		
eSATA	1 интерфейс eSATA		
Smart			
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение		
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск		
Статистический анализ	Подсчет людей		
Массив дисков			
Тип массива	RAID 0, 1, 5, 6, 10		

Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	2 самонастраивающихся интерфейса Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с
Последовательный интерфейс	1 x RS232, 1 x RS485
Интерфейсы USB	Передняя панель: 2 интерфейса USB2.0, задняя панель: 1 x USB3.0
Тревожный вход	16-канальный
Тревожный выход	4-канальный
Общие характеристики	
Электропитание	От 100 до 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°C, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)
Размеры (Ш × Г × В)	442 мм × 425 мм × 86 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 5,13 кг

Размеры

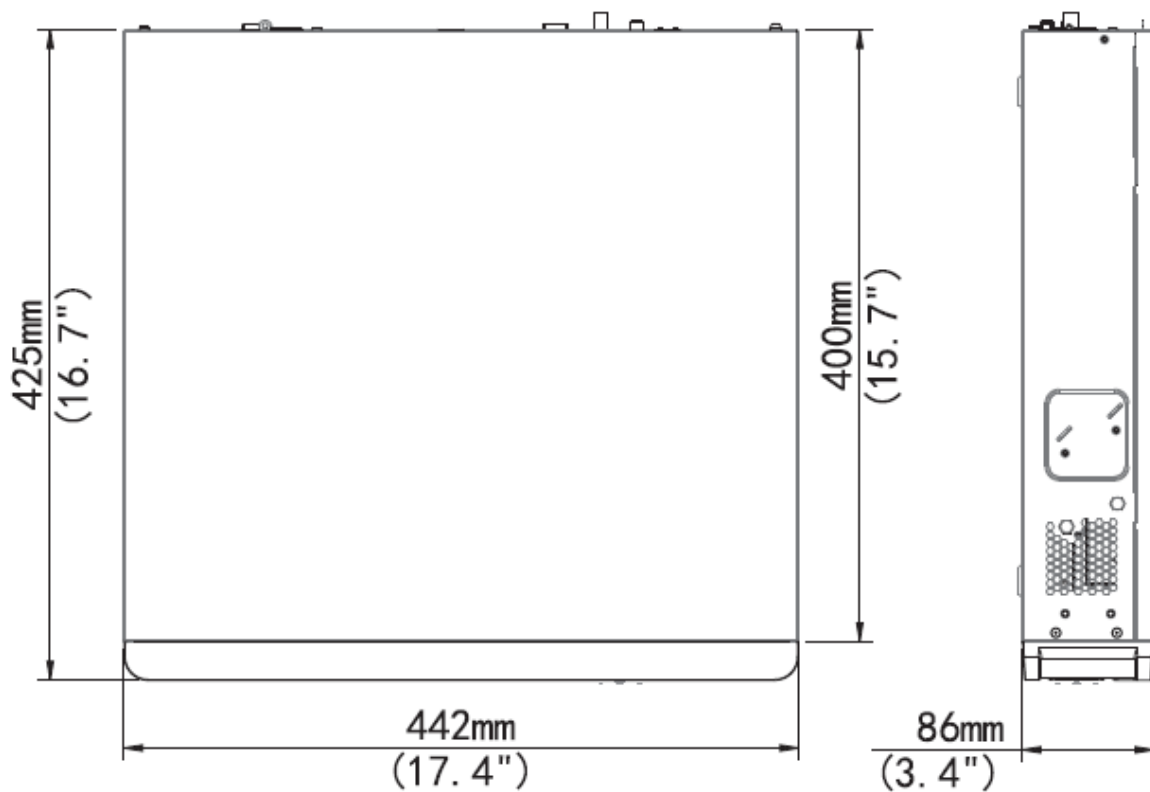

Задняя панель

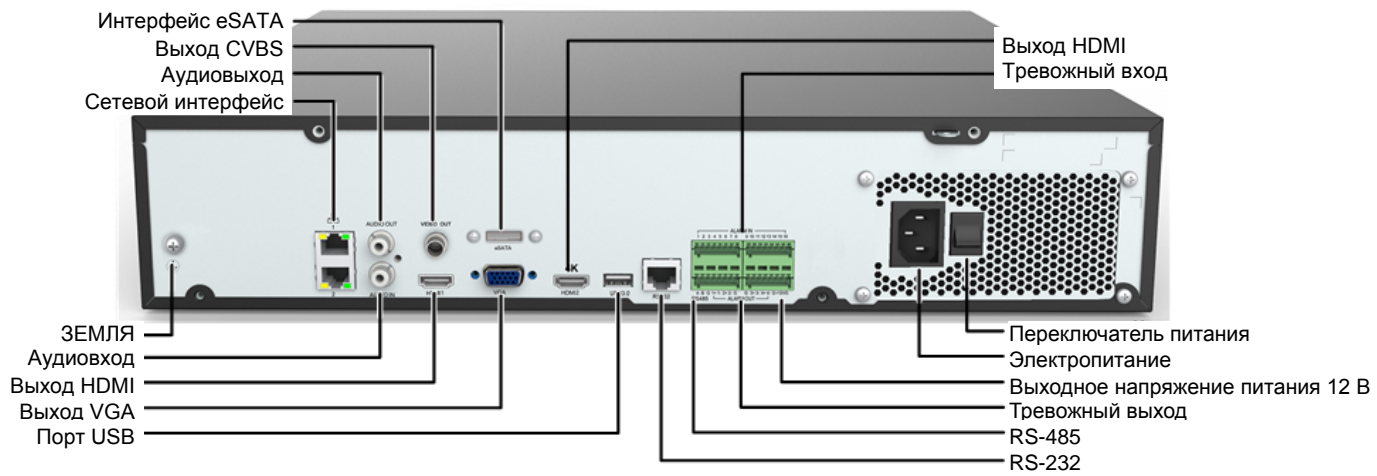

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2011-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.